

LOT A

XNGHAN

冠县众冠新材料有限公司

GUANXIAN ZHONGGUAN NEW MATERIALS CO., LTD.

地址: 中国山东聊城冠县新世纪工业园

Address: Guan Xian industry Park, Liaocheng, Shandong, China

产品质量证明书

MILL'S TEST CERTIFICATE

订货单位 CUSTOMER		CUMIC STEEL LIMITED								钢号	GR.37					产品名称 PRODUCT		GALVALUME STEEL CORRUGATED SHEETS	
收货单位 PURCHASER		CUMIC STEEL LIMITED														签发日期 DATE OF ISSUE		2024.10.12	
标准 SPECIFICATION		ASTM A792M														合同号 CONTRACT NO.		ZG202407053791	
捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES				
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB	
3791-714	0.971	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92	
3791-715	0.961	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93	
3791-716	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92	
3791-717	0.961	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93	
3791-718	0.973	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92	
3791-719	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93	
3791-720	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	665	665	4	92	
3791-721	0.985	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92	
3791-722	0.985	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93	
3791-723	0.974	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92	
3791-724	0.982	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93	
3791-725	0.981	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92	
3791-726	1.192	248	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92	
3791-600	0.978	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93	
3791-601	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92	
3791-668	0.959	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92	
3791-669	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93	
3791-602	0.967	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92	
3791-603	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93	
3791-604	0.972	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92	
3791-670	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93	
3791-671	0.96	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92	
3791-672	0.967	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	665	4	92	
3791-605	0.967	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93	

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-606	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-607	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-673	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-674	0.959	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-675	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-608	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-609	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-610	0.966	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-676	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-677	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-678	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-611	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-612	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-613	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-679	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-680	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-681	0.96	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-682	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-683	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-684	0.957	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-614	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-615	0.959	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-616	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-617	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-618	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-619	0.966	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-685	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-686	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-687	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-688	0.957	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-689	0.971	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-690	0.959	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-620	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-621	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-622	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-691	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-692	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R_{eL} (N/mm ²)	R_m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-693	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-623	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-624	0.974	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-625	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-694	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-695	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-696	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	665	3	92
3791-626	0.966	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-627	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-628	0.981	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-697	0.958	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-698	0.96	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-699	0.96	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-629	0.977	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-630	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-631	0.973	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-700	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	92
3791-701	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-702	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-632	0.975	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-633	0.978	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-634	0.972	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-703	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-704	0.957	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-705	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-706	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-707	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-708	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-635	0.962	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-636	0.973	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-637	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-709	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-710	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	92
3791-711	0.966	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-638	0.983	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-639	0.983	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-640	0.976	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-712	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-713	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	92
3791-641	0.972	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-642	0.971	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-643	0.983	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-644	0.989	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-645	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	92
3791-646	0.986	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-647	0.976	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	665	665	4	93
3791-648	0.976	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-649	0.975	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-650	0.966	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-651	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-652	0.966	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-653	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-654	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-655	0.965	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-656	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-657	0.963	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-658	0.982	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-659	0.982	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-660	0.97	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-661	0.973	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-662	0.96	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-663	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-664	0.967	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-665	0.969	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-666	0.964	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-667	0.968	200	0.33*851*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-728	1.222	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-729	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-730	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	3	93
3791-731	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-732	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-761	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-733	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-734	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-735	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-762	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-763	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-764	1.199	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-736	1.213	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-737	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-738	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-765	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-766	1.201	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-767	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-739	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-740	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-741	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-768	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-769	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-770	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-742	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-743	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-744	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-771	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-772	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-773	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-774	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-745	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-746	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-747	1.217	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-748	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-749	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-750	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-751	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-752	1.215	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-753	1.212	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-754	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-775	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-776	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-777	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-778	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-779	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-780	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-781	1.212	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-782	1.215	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-783	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-784	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-785	1.204	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-786	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-755	1.2	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-787	1.213	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-788	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-789	1.214	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-756	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-757	1.216	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-758	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-790	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-791	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-792	1.235	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-759	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-760	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-793	1.217	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-794	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-795	1.214	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-796	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-797	1.214	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-798	1.215	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-799	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-800	1.219	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-801	1.204	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-802	1.2	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-803	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-804	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-805	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-806	1.201	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-807	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-836	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-837	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-838	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-808	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-809	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-810	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-812	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-813	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-814	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-815	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-816	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-817	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-839	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-840	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-841	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-818	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-819	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-820	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-821	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-822	1.199	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-823	1.198	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-842	1.224	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-843	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-844	1.213	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-824	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-825	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-826	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-827	1.201	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-828	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-829	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-845	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-846	1.212	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-847	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-830	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-831	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-832	1.201	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-848	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-849	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-850	1.214	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-833	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-834	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-835	1.199	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-851	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-852	1.213	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-853	1.217	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-854	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-855	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-856	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-857	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-858	1.215	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-859	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-860	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-861	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-862	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-863	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-864	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-865	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-866	1.216	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-867	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-868	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-869	1.215	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-870	1.201	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-871	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-872	1.223	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-873	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-874	1.242	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-875	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-876	1.204	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-877	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-878	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-879	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-880	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-881	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-882	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-883	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-884	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-885	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-886	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-887	1.204	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-888	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-889	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-890	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-891	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-892	1.205	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-893	1.201	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-894	1.2	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-895	1.203	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-896	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-897	1.204	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-898	1.202	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-899	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-900	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-901	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-902	1.193	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-903	1.216	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-904	1.214	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-905	1.218	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-906	1.204	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-907	1.212	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-908	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-909	1.219	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-910	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-911	1.204	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-912	1.201	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-913	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-914	1.209	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-915	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-916	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-917	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-918	1.191	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-919	1.219	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-920	1.198	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-921	1.213	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-922	1.207	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-923	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-924	1.21	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-925	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-926	1.211	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-927	1.208	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-928	1.206	200	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-929	2.059	334	0.33*851*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791--1550	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1551	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1499	1.464	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1500	1.479	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791--1552	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791--1553	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1554	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1501	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1502	1.433	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1503	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791--1555	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1556	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791--1557	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1504	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1505	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1506	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1558	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791--1559	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791--1560	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1561	1.463	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1562	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791--1563	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1507	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1508	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1509	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791--1564	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791--1565	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1566	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1510	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1511	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1512	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791--1567	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1568	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791--1569	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1570	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1571	1.44	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791--1572	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1513	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1514	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1515	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1516	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1517	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1518	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1519	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1520	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1521	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1426	1.467	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1427	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1522	1.434	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1523	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1524	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1428	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1429	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1430	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1525	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1526	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1527	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1528	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1529	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1530	1.462	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1531	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1532	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1533	1.475	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1534	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1535	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1536	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1465	1.436	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1431	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1432	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1433	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1466	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1467	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1468	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1434	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1435	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1436	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1469	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1470	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1471	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1437	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1438	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1439	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1440	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1441	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1442	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1472	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1473	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1474	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1443	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1444	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1475	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1476	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1477	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1478	1.459	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1479	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1480	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1481	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1482	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1483	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1484	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1485	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1486	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1573	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791--1574	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791--1575	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1487	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1488	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1489	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791--1576	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791--1577	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1578	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791--1579	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1580	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1581	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791--1582	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1583	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791--1584	1.472	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1445	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1446	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1447	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1585	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791--1586	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791--1587	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1448	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1449	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1450	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1537	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1538	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1451	1.44	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1452	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1453	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1454	1.468	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1455	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1456	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1457	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1458	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	4	92
3791-1459	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1539	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1540	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1541	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791--1588	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1589	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791--1590	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791--1591	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791--1592	1.459	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1460	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1461	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1462	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1542	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1543	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1544	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791--1593	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1594	1.462	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791--1595	1.468	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1490	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1602	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1603	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791--1596	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791--1597	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791--1598	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1463	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1464	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1604	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1605	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1606	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1491	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1492	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1493	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791--1599	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791--1600	1.461	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791--1601	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1607	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1608	1.466	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	3	93
3791-1609	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1610	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1611	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1612	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1613	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1614	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1615	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1616	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1617	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1618	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1545	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1546	1.469	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1547	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1619	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1620	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1621	1.463	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1548	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1549	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1494	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1495	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1496	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1622	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1623	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1624	1.466	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1625	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1626	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1627	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1497	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1498	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1628	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1629	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1630	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1631	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1632	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1633	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1634	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1635	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1636	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1637	1.434	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1638	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1639	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1640	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1641	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1642	1.475	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1643	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1644	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1645	1.43	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1646	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1647	1.431	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1648	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1649	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1650	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1651	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1652	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1653	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1654	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1655	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1656	1.435	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1657	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1658	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1659	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1660	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1692	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1693	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1694	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1661	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1662	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1663	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1695	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1696	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1697	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1664	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1665	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1666	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1667	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1668	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1669	1.461	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1698	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1699	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1700	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1670	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1671	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1672	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1701	1.436	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1702	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1703	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1673	1.436	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1674	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1675	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1676	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1677	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1678	1.466	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1679	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1680	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1681	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1704	1.44	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1705	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1706	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1682	1.432	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1683	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1684	1.428	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1685	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1686	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1687	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1707	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1708	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1709	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1688	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1710	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1711	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1712	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	3	92
3791-1713	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1714	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1689	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1690	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%)			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1691	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1750	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1751	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1752	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1753	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1754	1.459	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1755	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1756	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1757	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1758	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1759	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1809	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1810	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1760	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1761	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1762	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1811	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1812	1.459	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1813	1.467	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1763	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1764	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1765	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1814	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1815	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1816	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1766	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1767	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1768	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1817	1.47	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1818	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1819	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1769	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1770	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1771	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1820	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1821	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1822	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1772	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1773	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1774	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1823	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1824	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1825	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1775	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1776	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1777	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1778	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1779	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1780	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1826	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1827	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1828	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1829	1.432	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1830	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1831	1.423	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1832	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1833	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1834	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1835	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1836	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1837	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1715	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1716	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1781	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1838	1.458	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1839	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1840	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1717	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1718	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1719	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	4	92
3791-1782	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1783	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1784	1.433	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1841	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1842	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1843	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1720	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1721	1.441	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1722	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1785	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1786	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1787	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1844	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1845	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1846	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1723	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1724	1.451	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1725	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1847	2.149	303	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1788	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1789	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1790	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1726	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	665	665	4	93
3791-1727	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1728	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1791	1.438	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1792	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1793	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1729	1.455	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	92
3791-1730	1.44	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1731	1.44	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1794	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1795	1.46	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1796	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	92
3791-1732	1.453	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1733	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	665	665	4	93
3791-1734	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1797	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	4	93
3791-1798	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1799	1.447	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1735	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	665	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1736	1.457	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-1737	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1800	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1801	1.456	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1802	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1738	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-1739	1.448	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1740	1.437	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1803	1.452	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1804	1.439	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1805	1.445	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1741	1.436	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	670	3	93
3791-1742	1.454	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-1743	1.444	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	660	670	3	93
3791-1806	1.449	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	92
3791-1807	1.461	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1808	1.461	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1744	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1745	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1746	1.446	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1747	1.45	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-1748	1.443	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1749	1.442	200	0.33*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1295	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1296	1.778	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1297	1.789	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1298	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1299	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1300	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1301	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1302	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1303	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1304	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1305	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1306	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1307	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1308	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1309	1.778	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1848	1.746	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1849	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1310	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1311	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1312	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1850	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1851	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1852	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1918	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1919	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1313	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1314	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1315	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1920	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1921	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1922	1.745	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1316	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1317	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1318	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1319	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1320	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1923	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1924	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1925	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1926	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1927	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1928	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1096	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1097	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1098	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1929	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1930	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1931	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1858	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1346	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1347	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1099	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1100	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1101	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1932	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1933	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1934	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1859	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1860	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1861	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1935	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1936	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1937	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1102	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1103	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1104	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1938	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1939	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1940	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1853	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1854	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1862	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1863	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1864	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1105	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1106	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1107	1.75	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1348	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1349	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1350	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1351	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1352	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1865	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1866	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1867	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1941	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1942	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1943	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1108	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1109	1.782	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1110	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1868	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1869	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1870	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1944	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1945	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1946	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1111	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1112	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1113	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1871	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1872	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1873	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1947	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1948	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1949	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1114	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1321	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1322	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1874	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1875	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1876	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1950	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1951	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1952	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1877	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1878	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1879	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1323	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1324	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1325	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1953	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1954	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1955	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1880	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1881	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1882	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1326	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1327	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1328	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1956	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1957	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1958	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1196	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1197	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1883	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1884	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1885	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1353	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1354	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1355	1.743	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1959	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1960	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1961	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1329	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1330	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1331	1.782	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1886	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1887	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1888	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1962	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1963	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1964	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1965	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1966	1.78	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1967	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1332	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1333	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1334	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1889	1.778	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1890	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1891	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1198	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1199	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1200	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1968	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1356	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1357	1.75	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1358	1.745	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1335	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1336	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1337	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1892	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1893	1.785	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1894	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1201	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1202	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1203	1.75	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1338	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1339	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1340	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1359	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1360	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1361	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1895	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1896	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1897	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1341	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1342	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1343	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1204	1.778	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1205	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1206	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1898	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1899	1.782	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1900	1.778	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1362	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1363	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1364	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1344	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1345	1.783	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1901	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1902	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1903	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1207	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1208	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1209	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1904	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1905	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1906	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1365	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1366	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1367	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1907	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1908	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1909	1.742	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1001	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1002	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1210	1.74	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1211	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1212	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1397	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1368	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1369	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1370	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1855	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1856	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1003	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1004	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1857	1.75	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1213	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1214	1.726	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1215	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1049	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1050	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1051	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-956	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1398	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1399	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1400	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1371	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1372	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1373	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1005	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1006	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1216	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1217	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1218	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1374	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1375	1.745	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1376	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1007	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1008	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1009	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-957	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-958	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-959	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1219	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1220	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1221	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1401	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1402	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1403	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1010	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1011	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1012	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-960	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-961	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-962	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1052	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1222	1.745	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1223	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1224	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1377	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1378	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1379	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1404	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1405	1.78	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1406	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1013	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1014	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1015	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-963	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-964	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-965	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1380	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1381	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1382	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1225	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1226	1.805	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1227	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1407	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1408	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1409	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1969	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1970	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1971	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1383	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1384	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1385	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-966	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-967	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-968	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1972	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1016	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1017	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1018	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1410	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1411	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1412	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1228	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1229	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1230	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1053	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-969	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-970	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-971	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1386	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1387	1.778	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1388	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1910	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1911	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1019	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1020	1.746	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1021	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1231	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1232	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1233	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1912	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1913	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1914	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-972	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-973	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-974	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1413	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1414	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1415	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1389	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1390	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1391	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1115	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1116	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1915	1.783	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1916	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1917	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1054	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1055	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1056	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1245	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1246	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1392	1.75	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1393	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1394	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-975	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-976	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-977	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1117	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1118	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1119	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1022	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1023	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1024	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1234	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1235	1.75	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1236	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1416	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1417	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1418	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1120	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1121	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1122	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-978	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-979	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-980	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1395	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1396	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1247	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1248	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1249	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1237	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1238	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1239	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1025	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1026	1.731	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1027	1.743	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1057	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1058	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1059	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1419	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1420	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1421	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1123	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1124	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1125	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-981	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-982	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-983	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1126	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1127	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1128	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1240	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1241	1.78	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1242	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1250	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1251	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1252	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1028	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1029	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1030	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1060	1.732	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1061	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1062	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1129	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1130	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1131	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1422	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1423	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1424	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1132	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1133	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1134	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface Treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1253	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1254	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1255	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-984	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-985	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-986	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1135	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1136	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1137	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1031	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1032	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1033	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1063	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1064	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1065	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1138	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1139	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1140	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1425	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1256	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1257	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1258	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-987	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-988	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-989	1.779	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1141	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1142	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1143	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1034	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1035	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1036	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1259	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1260	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1261	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-990	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-991	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-992	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1066	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1067	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1068	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1037	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1038	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1039	1.794	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1069	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1070	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1071	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1040	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1041	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1042	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1043	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1044	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1045	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1072	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1073	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1074	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1046	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1047	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1048	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1144	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1145	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1146	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1075	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1076	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1077	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1147	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1148	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1149	1.786	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1078	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1079	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1080	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1262	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1150	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1151	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1152	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1263	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1264	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1265	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1153	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1154	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1155	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1081	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1082	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1083	1.8	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1266	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1267	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1268	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1973	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2114	1.78	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1156	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1157	1.78	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1158	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1084	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1085	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1086	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2115	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2116	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2117	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1269	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1270	1.783	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1271	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1974	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1975	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1976	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1159	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1160	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1161	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1087	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1088	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1089	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2118	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2119	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2120	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1977	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1978	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1979	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1272	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1273	1.779	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1274	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1162	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1163	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1164	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2121	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2122	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2123	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1980	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1981	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1982	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1275	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1276	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1277	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2124	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2125	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2126	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1090	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1091	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1092	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1165	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1166	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1167	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1983	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1984	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1985	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1278	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1279	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1280	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2127	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2128	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2129	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1168	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1169	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1170	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1986	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1987	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1988	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1093	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1094	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1095	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2038	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2039	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2040	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1281	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1282	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1283	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1171	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1172	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1173	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2041	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2042	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2043	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1989	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1990	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1991	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2130	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2131	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2132	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1284	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1285	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1286	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2044	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2045	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2046	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	670	3	92
3791-1174	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1175	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1176	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1992	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1993	1.79	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1994	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2133	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2134	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2135	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1287	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1288	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1289	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2047	1.743	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2048	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2049	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1177	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1178	1.791	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1179	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1995	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1996	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1997	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2050	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2051	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2052	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1290	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1291	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1292	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2136	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2137	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2138	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2053	1.749	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2054	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2055	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1180	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1181	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1182	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1998	1.783	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1999	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2000	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1293	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1294	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1243	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1244	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2139	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2140	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2141	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2056	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2057	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2058	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1183	1.779	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1184	1.788	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1185	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2001	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2002	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2003	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2059	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2060	1.782	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2061	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1186	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1187	1.787	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1188	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2142	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2143	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2144	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2004	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2005	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2006	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1189	1.791	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-1190	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1191	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2062	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2063	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2064	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-993	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2145	1.748	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2146	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2147	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1192	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-1193	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-1194	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2007	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2008	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2009	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2065	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2066	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2067	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-994	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-995	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-996	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-1195	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2148	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2149	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2150	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2010	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2011	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2012	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2068	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2069	1.746	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2070	1.773	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-997	1.747	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-998	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-999	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2171	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2172	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2173	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-1000	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2013	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2014	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2015	1.781	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2151	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2152	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2153	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2071	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2072	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2073	1.75	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2174	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2175	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2176	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2016	1.78	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2017	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2018	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2074	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2075	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2076	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2154	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2155	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2156	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2177	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2178	1.754	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2179	1.759	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2019	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2020	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2021	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2157	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2158	1.758	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2159	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2077	1.755	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2078	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2079	1.777	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2160	1.775	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2161	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2162	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2180	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2181	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2182	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2022	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2023	1.786	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2024	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2080	1.776	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2081	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2082	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2163	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2164	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2165	1.774	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2083	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2084	1.751	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2085	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2166	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2167	1.78	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2168	1.786	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2025	1.772	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2026	1.771	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2027	1.752	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2183	1.537	175	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2169	1.787	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2170	1.763	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2086	1.768	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2087	1.756	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2088	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2028	1.765	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2029	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2030	1.764	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2089	1.757	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2090	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2111	1.762	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2031	1.761	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2032	1.77	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2033	1.766	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2034	1.767	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2035	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2036	1.76	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2112	1.779	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-2113	1.769	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-2037	1.753	200	0.33*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-727	1.929	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-930	1.922	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-931	1.922	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-932	1.921	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-933	1.922	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-934	1.92	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-935	1.911	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-936	1.905	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-937	1.916	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-938	1.901	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-939	1.924	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-940	1.915	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-941	1.93	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-942	1.886	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-943	1.936	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-944	1.926	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-945	1.907	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-946	1.908	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-947	1.92	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-948	1.914	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-949	1.922	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-950	1.916	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-951	1.925	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-952	1.918	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	655	665	4	92
3791-953	1.923	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	660	670	3	93
3791-954	1.911	200	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-955	2.135	224	0.33*851*4000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
	2416.05																	

NOTE: 1、 ReL : lower yield strength Rm : tensile strength A: percentage elongation after fracture
2、 1 N/mm²=1 MPa

证明本表所列制品，均依材料规格制造及试验，并符合规格之要求
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULT IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENT OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.



质量部
DEPARTM

LOT B

XNGHAN

冠县众冠新材料有限公司

GUANXIAN ZHONGGUAN NEW MATERIALS CO., LTD.

地址: 中国山东聊城冠县新世纪工业园

Address: Guan Xian industry Park, Liaocheng, Shandong, China

产品质量证明书

MILL'S TEST CERTIFICATE

订货单位 CUSTOMER		CUMIC STEEL LIMITED								钢号	GR.37					产品名称 PRODUCT		GALVALUME STEEL CORRUGATED SHEETS 5V	
收货单位 PURCHASER		CUMIC STEEL LIMITED									签发日期 OF ISSUE		DATE		2024.10.10				
标准 SPECIFICATION		ASTM A792M									合同号 NO.		CONTRACT		ZG202407053791				
捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES				
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB	
3791-476	0.925	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76	
3791-469	0.932	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75	
3791-534	0.934	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76	
3791-526	0.935	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75	
3791-443	0.935	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76	
3791-479	0.935	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76	
3791-487	0.935	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	465	26	76	
3791-488	0.935	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76	
3791-528	0.937	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	26	75	
3791-450	0.937	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	27	76	
3791-486	0.937	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	75	
3791-458	0.938	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76	
3791-461	0.938	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	26	76	
3791-462	0.938	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76	
3791-465	0.938	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	27	75	
3791-512	0.938	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76	
3791-446	0.938	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76	
3791-447	0.938	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	28	75	
3791-456	0.939	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	75	
3791-457	0.939	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	76	
3791-507	0.939	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75	
3791-454	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76	
3791-466	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76	

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-518	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-521	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-494	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-448	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-545	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-558	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-475	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-480	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-484	0.94	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-455	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-459	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-470	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-536	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-542	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-517	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-519	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-500	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-503	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-504	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-506	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-508	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-529	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-510	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-511	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-531	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-535	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-548	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-552	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-555	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-474	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-559	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-485	0.941	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-460	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-463	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-464	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-467	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-468	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-513	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-514	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-538	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-540	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-495	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-524	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-502	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-527	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-505	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-532	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-533	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-442	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-546	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-451	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-549	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-453	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-550	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-551	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-556	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-482	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-489	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-491	0.942	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-471	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-539	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-516	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-492	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-493	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-520	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-496	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-498	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-499	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-525	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-509	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-444	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-445	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R_{eL} (N/mm ²)	R_m (N/mm ²)	A(%)	HRB
3791-543	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-544	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-452	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-553	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-554	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-473	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-477	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-478	0.943	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-537	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-472	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-515	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-501	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-530	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-440	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-441	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-449	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-557	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-481	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-483	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-490	0.944	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-541	0.945	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-497	0.945	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-523	0.945	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-522	0.946	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-547	0.947	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-576	0.947	200	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-577	1.079	236	0.33*895*2000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-358	1.163	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-240	1.165	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-191	1.165	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-174	1.166	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-267	1.166	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	26	76
3791-344	1.166	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-182	1.167	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-190	1.167	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-268	1.167	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R_{eL} (N/mm ²)	R_m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-262	1.167	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-224	1.168	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-227	1.168	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-196	1.168	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-197	1.168	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-375	1.168	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-175	1.168	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-176	1.168	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-223	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-239	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-204	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-243	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-244	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-247	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-389	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-216	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-219	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-373	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-177	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-266	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-178	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-179	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-252	1.169	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-284	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-228	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-199	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-294	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-202	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-205	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-299	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-377	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-381	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-374	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-263	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-435	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-426	1.17	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-231	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-200	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-203	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-208	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-306	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-186	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-214	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-215	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-220	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-272	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-277	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-251	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-264	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-436	1.171	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-287	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-288	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-236	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-293	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-201	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-209	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-379	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-382	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-309	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-187	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-320	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-218	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-365	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-368	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-560	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-563	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-258	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-402	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-439	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-324	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-342	1.172	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-225	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76




捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-295	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-242	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-298	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-305	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-390	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-180	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-312	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-313	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-369	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-270	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-274	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-254	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-257	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-261	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-433	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-418	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-425	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-326	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-335	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-338	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-341	1.173	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-222	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-226	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-285	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-286	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-376	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-248	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-378	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-386	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-307	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-388	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-392	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-183	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-192	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-321	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-211	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{cl} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-217	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-359	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-364	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-367	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-561	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-562	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-281	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-282	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-393	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-260	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-401	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-403	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-405	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-434	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-413	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-419	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-420	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-325	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-429	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-432	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-333	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-340	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-343	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-356	1.174	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-221	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-289	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-198	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-300	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-385	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-311	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-181	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-265	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-269	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-278	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-253	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-255	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-256	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-394	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-398	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-404	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-409	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-410	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-414	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-421	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-422	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-423	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-430	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-431	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-327	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-331	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-334	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-336	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-339	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-346	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-347	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-352	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-353	1.175	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-283	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-230	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-233	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-290	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-234	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-235	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-237	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-297	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-210	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-380	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-303	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	26	75
3791-304	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-391	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-310	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-185	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76

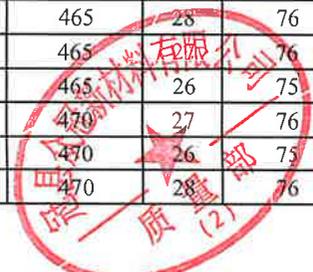


捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R_{el} (N/mm ²)	R_m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-188	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-189	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-193	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-213	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-271	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-273	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-276	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-280	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-249	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-250	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-259	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-395	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-397	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-399	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-400	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-406	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-438	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-328	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-329	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-337	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-348	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-350	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-351	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-357	1.176	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-229	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-232	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-302	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-308	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-314	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-275	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-279	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-437	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-417	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-354	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-355	1.177	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-292	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76




捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-296	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-206	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-245	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-207	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-246	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-383	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-317	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-212	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-366	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-370	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-396	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-407	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-408	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-412	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-322	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-323	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-428	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-330	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-332	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-345	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-349	1.178	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-291	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-238	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-301	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-315	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-194	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-361	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-362	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-371	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-415	1.179	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-241	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-384	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-184	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-195	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-360	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-363	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76




捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-424	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-427	1.18	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-387	1.181	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-316	1.181	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-318	1.181	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-319	1.181	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-372	1.181	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-411	1.181	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-416	1.181	200	0.33*895*2500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-120	1.396	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-081	1.398	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-085	1.399	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-101	1.399	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-102	1.399	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-114	1.399	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-162	1.399	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-155	1.399	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-088	1.399	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-083	1.4	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-150	1.4	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-111	1.4	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-163	1.4	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-119	1.4	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-092	1.4	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-076	1.401	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-140	1.401	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-142	1.401	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-115	1.401	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-089	1.401	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-091	1.401	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-160	1.401	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-082	1.402	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	27	76
3791-095	1.402	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-141	1.402	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-084	1.402	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-153	1.402	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75

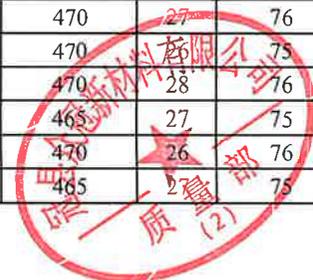

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-106	1.402	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-161	1.402	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-131	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-133	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-112	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-105	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-116	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-166	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-167	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-118	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-090	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-564	1.403	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-077	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-080	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-143	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-109	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-154	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-113	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-121	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-125	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-171	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-172	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-566	1.404	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-129	1.405	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-135	1.405	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-136	1.405	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-110	1.405	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-117	1.405	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-107	1.405	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-124	1.405	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-130	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-145	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-097	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-098	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-103	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-104	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76

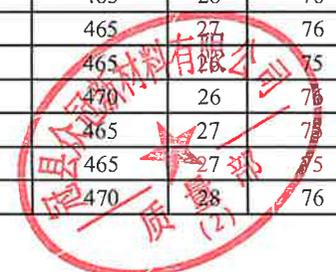

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-108	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-086	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-087	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-565	1.406	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-144	1.407	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-096	1.407	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-100	1.407	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-078	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-127	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-132	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-134	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-138	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-139	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-152	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-168	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-122	1.408	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-079	1.409	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-093	1.409	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-137	1.409	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-099	1.409	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-568	1.409	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-569	1.409	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-126	1.41	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-173	1.41	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-567	1.41	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-128	1.411	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-147	1.411	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-148	1.411	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-094	1.412	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-146	1.412	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-151	1.412	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-164	1.412	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-169	1.412	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-157	1.414	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-156	1.415	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-149	1.416	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76

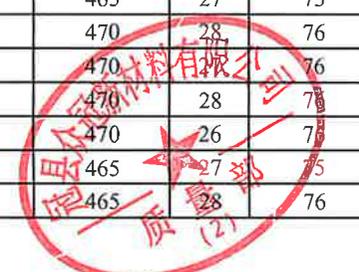

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-165	1.416	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-170	1.416	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-158	1.416	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-159	1.429	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-123	1.437	200	0.33*895*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-023	1.628	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-045	1.628	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-039	1.629	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-026	1.631	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-042	1.631	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-049	1.631	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-016	1.632	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-035	1.632	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-027	1.633	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-030	1.633	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-034	1.633	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-038	1.633	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-044	1.633	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-013	1.634	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	26	75
3791-031	1.634	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-028	1.635	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	75
3791-014	1.636	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-021	1.636	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-046	1.636	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-575	1.636	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-025	1.637	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-015	1.637	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-029	1.637	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-018	1.637	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-020	1.637	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-009	1.637	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-050	1.637	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-010	1.638	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-012	1.638	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-017	1.638	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-019	1.639	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-052	1.639	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-572	1.639	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-001	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-063	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-036	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	26	75
3791-005	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-006	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	75
3791-007	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	27	76
3791-040	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-041	1.64	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-003	1.641	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-004	1.641	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-067	1.641	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-043	1.641	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-053	1.641	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-054	1.641	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-570	1.641	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-024	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-064	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-002	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-032	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	75
3791-037	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	470	27	76
3791-022	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	26	75
3791-051	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-571	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-573	1.642	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-008	1.643	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-047	1.643	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	465	27	75
3791-048	1.643	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76
3791-075	1.643	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-058	1.643	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	470	28	75
3791-011	1.644	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	450	465	27	75
3791-062	1.644	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-065	1.644	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	450	465	27	75
3791-033	1.644	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	27	76
3791-072	1.644	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	28	76



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%)			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-073	1.644	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-056	1.644	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-074	1.645	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	103	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	450	465	27	76
3791-574	1.645	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	470	28	76
3791-060	1.646	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-068	1.646	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	108	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	470	26	76
3791-057	1.646	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	102	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-061	1.647	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	455	465	26	76
3791-066	1.647	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	109	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	455	465	27	76
3791-071	1.647	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	450	470	28	76
3791-055	1.647	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	106	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	455	470	26	76
3791-069	1.648	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	105	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	450	465	27	75
3791-070	1.649	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	107	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	455	465	28	76
3791-059	1.652	200	0.33*895*3500	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	104	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	450	465	27	76
	710.983																	

NOTE: 1、ReL : lower yield strength Rm : tensile strength A: percentage elongation after fracture
2、1 N/mm2=1 MPa

证明本表所列制品，均依材料规格制造及试验，并符合规格之要求
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULT IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENT OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.



LOT C

XINGHAN

冠县众冠新材料有限公司

GUANXIAN ZHONGGUAN NEW MATERIALS CO., LTD.

地址：中国山东聊城冠县新世纪工业园

Address:Guan Xian industry Park,Liaocheng,Shandong,China

产品质量证明书

MILL'S TEST CERTIFICATE

订货单位 CUSTOMER		CUMIC STEEL LIMITED								钢号	GR.37					产品名称	PRODUCT			
收货单位 PURCHASER		CUMIC STEEL LIMITED									OF ISSUE					DATE	2024.10.10			
标准 SPECIFICATION		ASTM A792M									CONTRACT					NO.	ZG202407053791			
捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES					
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	$R_{el.}(N/mm^2)$	$R_m(N/mm^2)$	A (%)	HRB		
3791-2218	1.727	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	665	665	4	92		
3791-2219	1.739	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92		
3791-2220	1.738	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93		
3791-2221	1.744	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92		
3791-2222	1.729	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	660	670	3	93		
3791-2223	1.72	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92		
3791-2224	1.734	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92		
3791-2225	1.733	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93		
3791-2226	1.746	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92		
3791-2227	1.737	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92		
3791-2228	1.742	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92		
3791-2229	1.738	200	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92		
3791-2230	1.169	131	0.4*851*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93		
3791-2184	2.118	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92		
3791-2185	2.115	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92		
3791-2186	2.108	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92		
3791-2187	2.121	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92		
3791-2188	2.103	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93		
3791-2189	2.115	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92		
3791-2190	2.079	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92		
3791-2191	2.105	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92		
3791-2192	2.111	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	4	92		
3791-2193	2.107	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93		

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2194	2.121	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2195	2.107	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-2196	2.124	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-2197	2.123	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-2198	2.119	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2199	2.123	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2200	2.125	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-2201	2.108	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-2202	2.116	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-2203	2.108	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2204	2.111	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2205	2.112	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-2206	2.106	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-2207	2.103	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-2208	2.108	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2209	2.12	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2210	2.151	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-2211	2.107	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-2212	2.124	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
3791-2213	2.114	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	665	665	4	93
3791-2214	2.137	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	660	670	3	92
3791-2215	2.115	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	660	665	3	92
3791-2216	2.105	200	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	655	665	4	92
3791-2217	1.754	165	0.4*851*3660	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	660	665	3	92
	93.519																	

NOTE: 1、ReL : lower yield strength Rm : tensile strength A: percentage elongation after fracture
2、1 N/mm2=1 MPa

证明本表所列制品，均依材料规格制造及试验，并符合规格之要求
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULT IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENT OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.



LOT D

XINGHAN

MILL'S TEST CERTIFICATE
产品质量证明书

冠县众冠新材料有限公司

GUANXIAN ZHONGGUAN NEW MATERIALS CO., LTD

地址: 中国山东聊城冠县新世纪工业园

Address: Guan Xian industry Park, Liaocheng, Shandong, China

定货单位 CUSTOMER			CUMIC STEEL LIMITED								合同号 CONTRACT NO.				ZG202407053791										
产品名称 PRODUCT			PREPAINTED GALVALUME STEEL CORRUGATED SHEETS								证明书日期 T/C ISSUE DATE				2024.10.10										
捆号 PACK NO.	捆重 NET WEIGHT	片数 PIECE	规格及数量 MATERIAL DESCRIPTION			化学成分 CHEMICAL COMPOSITION% (熔炼分析 HEAT ANALYSIS)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES				镀层重量 COATIN	涂层性能 COAT PROPERTY									
			规格mm SIZE	面漆 Top paint	背漆 Back paint	C	Mn	P	S	Si	ReL	Rm	A	硬度 HARDNESS		两面 BOTH	面漆涂 层厚度 facial coating	背漆涂 层厚度 Back coating	面漆涂 层T弯 T-bend	背漆涂 层T弯 T-bend	反向冲 击 impact test	涂层擦拭 wipe coating	光泽 gloss	涂层色差 chromatici ty difference	
3791-2405	1.874	180	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	154	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31		
3791-2098	2.06	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	388	32	62	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.6	0.31		
3791-2095	2.062	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	156	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.5	0.31		
3791-2099	2.064	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	59.6	0.33		
3791-2400	2.064	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31		
3791-2101	2.065	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31		
3791-2092	2.068	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64	154	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.6	0.31		
3791-2100	2.071	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.5	0.32		
3791-2109	2.073	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	388	32	62	156	20	8	2T	2T	9J	120/80	59.6	0.31		
3791-2108	2.075	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31		
3791-2091	2.076	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31		
3791-2094	2.076	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.6	0.32		
3791-2107	2.077	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	154	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.5	0.31		
3791-2401	2.077	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	59.6	0.33		
3791-2102	2.081	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	156	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31		
3791-2110	2.081	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	388	32	62	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31		
3791-2097	2.082	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.6	0.31		
3791-2106	2.082	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.5	0.32		
3791-2093	2.083	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	154	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.6	0.31		



XINGHAN

MILL'S TEST CERTIFICATE
产品质量证明书

冠县众冠新材料有限公司

GUANXIAN ZHONGGUAN NEW MATERIALS CO., LTD

地址：中国山东聊城冠县新世纪工业园

Address: Guan Xian industry Park, Liaocheng, Shandong, China

定 货 单 位 CUSTOMER			CUMIC STEEL LIMITED								合 同 号 CONTRACT NO.				ZC202407053791									
产 品 名 称 NAME OF PRODUCT			PREPAINTED GALVALUME STEEL CORRUGATED SHEETS								证 明 书 日 期 T/C ISSUE DATE				2024.10.10									
捆号 PACK NO.	捆重 NET WEIGHT	片数 PIECE	规格及数量 MATERIAL DESCRIPTION			化学成分 CHEMICAL COMPOSITION% (熔炼分析 HEAT ANALYSIS)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			镀层重 量 COATING	涂层性能 COAT PROPERTY									
			规格mm SIZE	面漆 Top paint	背漆 Back paint	C	Mn	P	S	Si	ReL	Rm	A		硬度 HARD NESS	两面 BOTH	面漆涂 层厚度 facial coating	背漆涂 层厚度 Back coating	面漆涂 层T弯 T-bend	背漆涂 层T弯 T-bend	反向冲 击 impact test	涂层擦拭 wipe coating	光泽 gloss	涂层色差 chromatici ty difference
3791-2096	2.084	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31	
3791-2404	2.085	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64	156	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31	
3791-2403	2.086	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.6	0.32	
3791-2402	2.087	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	58.5	0.31	
3791-2104	2.09	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	152	20	8	2T	2T	9J	120/80	59.6	0.33	
3791-2103	2.092	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	388	32	62	153	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31	
3791-2105	2.093	200	0,4*1219*3000	RAL9017	RAL9002	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	155	20	8	2T	2T	9J	120/80	57.8	0.31	
	53.808																							

NOTE: ReL : lower yield strength Rm : tensile strength A: percentage elongation after fracture

证明本表所列制品，均依材料规格制造及试验，并符合规格之要求
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENT OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION



LOT E

XINGHAN

冠县众冠新材料有限公司

GUANXIAN ZHONGGUAN NEW MATERIALS CO., LTD.

地址: 中国山东聊城冠县新世纪工业园

Address: Guan Xian industry Park, Liaocheng, Shandong, China

产品质量证明书

MILL'S TEST CERTIFICATE

订货单位 CUSTOMER		CUMIC STEEL LIMITED								钢号	GR.37					产品名称 PRODUCT	GALVALUME STEEL PLAIN SHEETS		
收货单位 PURCHASER		CUMIC STEEL LIMITED									签发日期 OF ISSUE	DATE					2024.10.10		
标准 SPECIFICATION		ASTM A792M									合同号 NO.	CONTRACT					ZG202407053791		
捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES				
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB	
3791-2353	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63	
3791-2354	1.578	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64	
3791-2355	1.575	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	
3791-2356	1.587	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62	
3791-2357	1.574	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	
3791-2358	1.583	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64	
3791-2359	1.57	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	
3791-2360	1.574	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63	
3791-2361	1.573	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64	
3791-2362	1.568	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	
3791-2363	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62	
3791-2364	1.573	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	
3791-2365	1.574	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64	
3791-2366	1.581	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	
3791-2367	1.578	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63	
3791-2368	1.58	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64	
3791-2369	1.581	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	
3791-2370	1.583	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62	
3791-2371	1.582	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63	
3791-2372	1.586	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64	
3791-2373	1.575	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	
3791-2374	1.582	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63	
3791-2375	1.574	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64	
3791-2376	0.949	117	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5	
3791-2329	1.573	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62	



捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2330	1.574	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2331	1.57	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64
3791-2332	1.578	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2333	1.567	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2334	1.578	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64
3791-2335	1.583	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2336	1.587	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62
3791-2337	1.582	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2338	1.58	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64
3791-2339	1.583	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2340	1.579	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2341	1.581	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64
3791-2342	1.579	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2343	1.573	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62
3791-2344	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2345	1.579	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64
3791-2346	1.584	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2347	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2348	1.581	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64
3791-2349	1.582	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2350	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62
3791-2351	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2352	1.571	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64
3791-2309	1.629	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2310	1.585	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2311	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	31	64
3791-2312	1.575	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2313	1.582	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	388	32	62
3791-2314	1.578	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2315	1.585	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	32	64
3791-2316	1.583	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	325	385	31	62.5
3791-2317	1.565	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	32	62
3791-2318	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	32	62
3791-2319	1.576	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	32	64
3791-2320	1.563	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2321	1.583	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64
3791-2322	1.577	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2323	1.579	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size(mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分(%) The composition of coating			镀层质量 coating mass(g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION(%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2324	1.579	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	385	31	63
3791-2325	1.58	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	388	32	64
3791-2326	1.581	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2327	1.58	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	385	32	62
3791-2328	1.566	200	0.35*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	30	63
3791-2231	1.826	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2232	1.817	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2233	1.822	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2234	1.822	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2235	1.818	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	32	64
3791-2236	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	388	32	64
3791-2237	1.827	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	325	380	31	62.5
3791-2238	1.825	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2239	1.826	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	30	63
3791-2240	1.821	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2241	1.829	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2242	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2243	1.822	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2244	1.818	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2245	1.817	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2246	1.824	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2247	1.824	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	32	64
3791-2248	1.819	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	388	32	64
3791-2294	1.811	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	325	380	31	62.5
3791-2295	1.821	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2269	1.821	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	30	63
3791-2296	1.808	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2297	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2298	1.819	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2270	1.818	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2271	1.816	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2272	1.815	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2299	1.812	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2300	1.814	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	32	64
3791-2301	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	388	32	64
3791-2273	1.807	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	325	380	31	62.5
3791-2274	1.816	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2275	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	30	63

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{eL} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2302	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2303	1.818	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2304	1.797	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2249	1.825	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2276	1.825	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64
3791-2277	1.816	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2278	1.817	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2305	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	385	31	63
3791-2306	1.829	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	388	32	64
3791-2307	1.821	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2279	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	385	32	62
3791-2280	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	30	63
3791-2281	1.825	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2308	1.781	196	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2250	1.822	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2251	1.812	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2252	1.816	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	32	64
3791-2282	1.817	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	388	32	64
3791-2283	1.821	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	325	380	31	62.5
3791-2284	1.824	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2285	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	30	63
3791-2286	1.815	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64
3791-2287	1.822	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2253	1.821	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2254	1.803	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	330	380	30	63
3791-2255	1.824	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	32	62
3791-2288	1.814	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2289	1.812	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	32	64
3791-2290	1.822	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2256	1.821	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	333	385	31	64
3791-2257	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2258	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2291	1.822	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	385	31	63
3791-2292	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	388	32	64
3791-2293	1.815	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2259	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	330	385	32	62
3791-2260	1.83	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	30	63
3791-2261	1.831	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	380	32	64

捆号 PACK No.	重量 WEIGHT	片数 PIECE	成品规格 Size (mm)	表面处理 surface treatment	盐雾试验 salt spray test	镀层成分 (%) The composition of coating			镀层质量 coating mass (g/m ²)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					力学性能 MECHANIC PROPERTIES			
						Al	Zn	Si		C	Mn	P	S	Si	R _{el} (N/mm ²)	R _m (N/mm ²)	A (%)	HRB
3791-2262	1.827	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	325	380	31	62.5
3791-2263	1.824	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	158	0.033	0.23	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
3791-2264	1.816	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	154	0.032	0.21	0.009	0.009	0.04	330	380	30	63
3791-2265	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	156	0.031	0.25	0.007	0.01	0.04	333	385	32	64
3791-2266	1.819	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	157	0.035	0.26	0.008	0.009	0.04	333	388	32	64
3791-2267	1.823	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	155	0.03	0.22	0.008	0.008	0.04	325	380	31	62.5
3791-2268	1.82	200	0.4*1000*3000	CHROMATED	72h	55	43.4	1.6	153	0.032	0.22	0.008	0.009	0.04	330	385	32	62
	248.601																	

NOTE: 1、ReL : lower yield strength Rm : tensile strength A: percentage elongation after fracture
2、1 N/mm2=1 MPa

证明本表所列制品，均依材料规格制造及试验，并符合规格之要求
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULT IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENT OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.

